

Usò domestico For domestic use

MOD. UV 107 - UV 403




UV 107

UV 403

Dosaggio garantito	Guaranteed dose	> 30.000 $\mu\text{Ws}/\text{cm}^2$ (9.000 h)
Materiale collettore: acciaio inox	Manifold material: stainless steel	AISI 304
Pressione massima	Max. pressure	9 bar
Alimentazione elettrica	Electrical supply	220/240 V - 50/60 Hz

		107	403
Portata max (l/min)	Max. flow rate (l/min)	5	10
N. lampade	Number of lamps	1	1
Raccordi idraulici	Plumbing connections	1/8"	1/2"
Interasse IN-OUT (mm)	IN-OUT centres (mm)	190	285
Led anomalia/funzionamento	Fault/working led		
Assorbimento elettrico ($W \pm 2\%$)	Power absorption ($W \pm 2\%$)	12	16

Dati validi con $T = 20^\circ\text{C}$ e trasmittanza 99% a 1 cm - per ulteriori informazioni rivolgersi ai nostri uffici
Data valid at $T = 20^\circ\text{C}$ and transmittance 99% at 1 cm - For further information call our offices

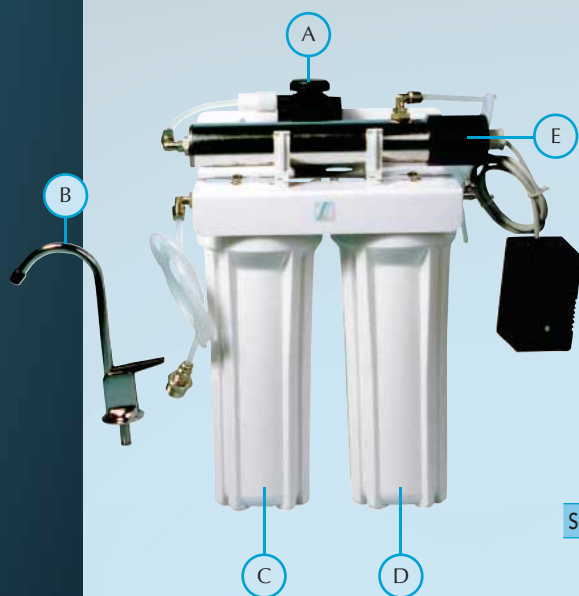

PURIFICATORE STERIL PURE PLUS STERIL PURE PLUS WATER PURIFIER

Portata massima	Max. flow rate	300 l/h
Attacco alimentazione	Feed connection	3/8"
Temperatura max d'esercizio	Max. working temperature	40 °C
Dimensioni d'ingombro	Overall dimensions	15 x 34 x 40 cm
Peso totale	Total weight	4 Kg
Contaltri bloccaerogazione	Litre counter with delivery shut-off	(A)
Rubinetti erogazione	Delivery tap	(B)
Sezione filtrazione		Filtration group
Cartuccia filo avvolto	Coiled wire cartridge	(C)
Cartuccia carboni attivi (*)	Activated carbon cartridge (*)	(D)
Sezione debatterizzazione		Sterilization group
Debatterizzatore mod. UV 107	Sterilizer mod. UV 107	(E)

(*) approvato DM 443 - 21-12-90 • (*) approved DM 443 - 21-12-90



Sterilizzatori UV-C UV-C Sterilizers