



Filttec

Duplex- Meterstyret blødgøringsfilter



- ◆ Uafbrudt forsyning af rent blødt vand 24 timer i døgnet.
- ◆ Nem indjustering af dh hårdhedsgrad uden adskillelse af automatikken.
- ◆ Filttec" Volumetric control valve" vil kun regenerere når der er behov, og ydermere tager den hånd om alle regenerationer.
- ◆ Dette reducerer vand og saltforbrug til et absolut minimum.
- ◆ Det højt følsomme vandmeter registrerer selv det mindste flow.
- ◆ Filttec saltventil system har dobbelt overløbs sikring.
- ◆ Er fremstillet i korrosions resistente materialer, filter tanke i polyglasfiber, kontrol ventil i bronze eller noryl.

Anvendelsesmuligheder

- ◆ Kemisk og elektronisk Industri
- ◆ Koleanlæg
- ◆ Keddellanlæg
- ◆ Storkokkener "opvaskemaskiner"
- ◆ Vaskerier
- ◆ Procesvand
- ◆ Gartnerier
- ◆ Laboratorier
- ◆ Befugtningsanlæg

Rent, blødt vand, 24 timer i døgnet, uden forstyrrelser

Tekniske data

Filtec blødgøringsfilter type FM-Duplex

Type	FM-D 635	FM-D 844	FM-D 1054	FM-D 1248	FM-D 1465	FM-D 1665	FM-D 1865	FM-D 2469
Kapacitet pr. reg ved 20 dh. m3	1,5	2,9	7,5	9,2	15	19,5	30	45
Folw m3 / Time	1,5	1,8	2,3	3,1	4	4,8	8	9,8
Saltforbrug pr. reg. kg.	1,4	2,8	5,8	8,0	12	15	22	33
Vandtilslutning	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1 1/2"	1 1/2"
Højde mm. c	1070	1300	1550	1490	1830	1830	2010	2110
Diameter ø a	159	203	254	304	363	397	469	610
Salttank ø b	450	450	450	450	500	500	820	820
Salttank d	680	680	680	680	540	540	1140	1140

Vand/el tilslutning

Temperatur max. 45 grader c.

Tryk min. 2 bar. ved fuldt flow med regenerering

Tryk max. 9 bar.

El 230 V 50 hz.


Ekstra tilbehør /udstyr

Varmtvands filter kan leveres

Anden type salttank evt. firkantet

Forfilter for partikler

VA godkendt kontra/vakuum ventil

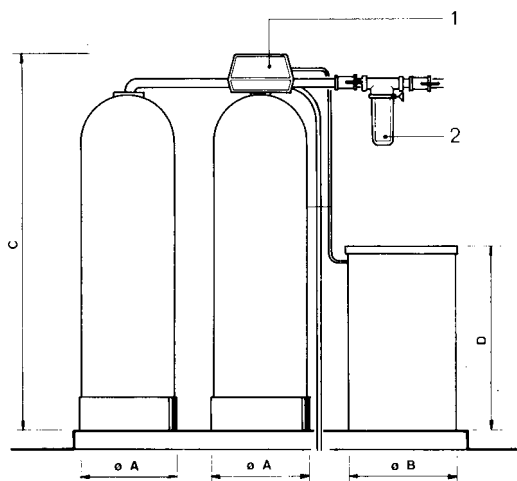

1" Automatisk ventil med vand måler

Filtec Vandteknik

Hovedgaden 498 2640 Hedehusene
 www.filtec.dk e-mail@filtec.dk
 TLF.70202626 FAX. 46595228