


## Blødgøringsfilter KVT & FM-T-M Tid/Mængdestyrede og Kompakt Kabinet anlæg



### Kabinet filter KVT 4-8-16

Kabinetfilteret er kompakt integreret salttank med filtertank og automatik i ét. Kabinettet er støbt i polyethylen, der er nemt at rengøre mm. Anlæggene fungerer fuldautomatisk, det eneste man skal sørge for er, at påfylde salt.

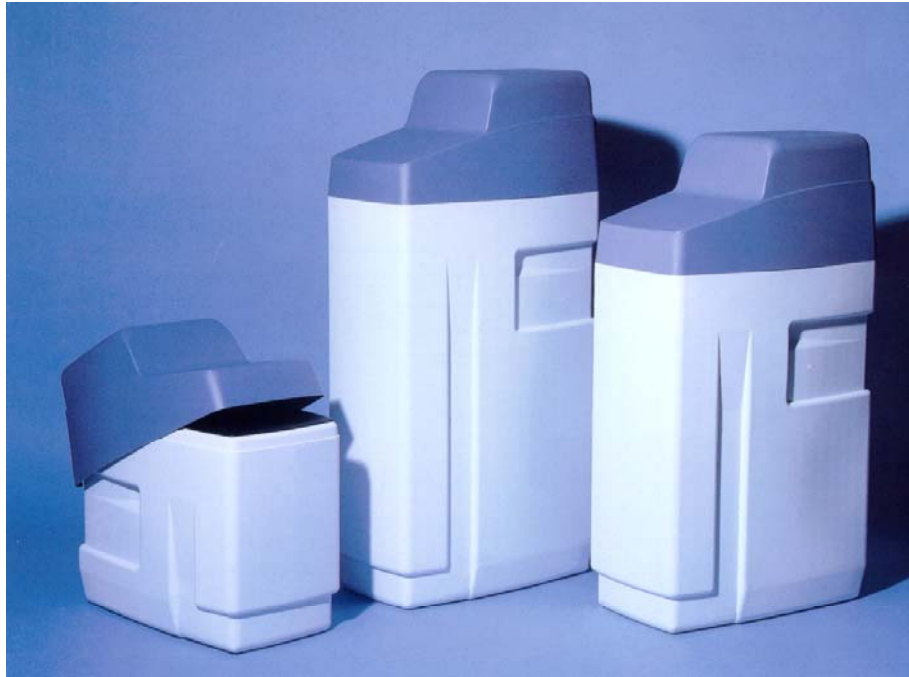

### Tids/Mængdestyrede FM -T-M

FM -T-M serien er opbygget med separat filtertank og salttank.

Anlægget har indbygget vandmåler, der sammen med et tids-ur gør, at anlægget kun regenererer når der er behov.

Herved opnår man en saltbesparelse på op til 50% i forhold til traditionel tidsstyrret anlæg .

Denne serie anvendes til industrielle formål, når vandforbruget er større end 1000m<sup>3</sup> pr. år.

## Tekniske data

### Blødvandsfilter type Kompakt KVT 4-8-16 & FM-T-M

Type	KVT 4	KVT 8	KVT 16	FM-T-M 844	FM-T-M 1054	FM-T-M 1252
Saltforbrug pr. reg. kg.	1	1,5	2,5	3	7	8,5
Max. Liter pr. min.	15	20	25	40	50	60
Kapacitet ved 20 dh. liter	650	1300	2500	3200	7500	9800
EL. 50 Hz 220 V	*	*	*	*	*	*
Vandtilslutning BSPT. Muffe"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	1"
Højde m.m.	350	660	990	1310	1560	1510
Bredde m.m.	230	310	310	650	700	750
Dybde m.m.	400	425	425	400	400	400

## Vandtilslutning

Temperatur max. 45 grader c.

Tryk min. 2 bar. ved fuldt flow med regenerering


Varmtvands filter kan leveres



## Anvendelse

Filtec blødgøringsfilter bliver eksempelvis brugt til og af :

- Kemisk og elektronisk Industri
- Storkøkkener opvask mm.
- Dampovne
- Køleanlæg
- Keddel anlæg
- Privat brønde
- Procesvand

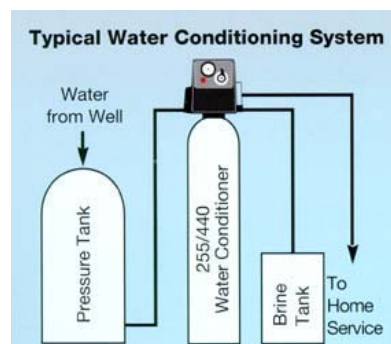

## Filtec Vandteknik

Hovedgaden 498 2640 Hedehusene  
www.filtec.dk e-mail@filtec.dk  
TLF.70202626 FAX. 46595228